


LED modulis

AM-L50W25-154E-XW

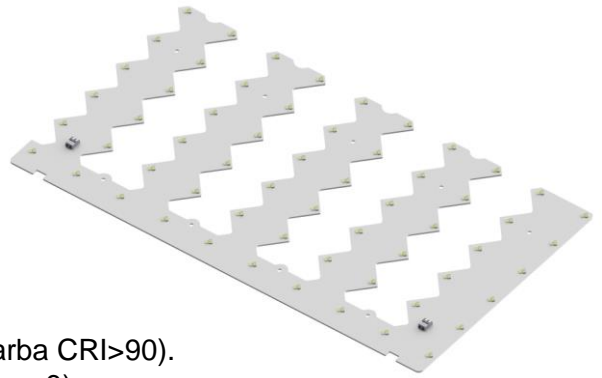


- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI >80 (arba CRI>90).
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Mažas šviesos srauto nuokrypis.
- Pilna spalvinė gama (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K).
- Puikiai tinka linijiniam apšvietimui.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

Produkto parametrai:

Modelis	AM-L50W25-154E-NW	AM-L50W25-154E-WW
Išmatavimai, mm	495x245x6,1	280x245x6,1
Srovė, mA	400	400
Įtampa, V	~43,2	~43,2
Galia, W	17,3	17,3
LED kiekis, vnt	60	60
Šviesos srautas, Lm	2947 (4000K)	2821 (3000K)
Spalvų atkuriamumo indeksas: CRI	>80	>80
Šviesos efektyvumas, Lm/W	170,7	163,4
MAX srovė, mA	720	540
MAX šviesos srautas, Lm	4882	4672
Jungtys	2 x 2 poliaus jungtis 0,35-0,75mm ² laidams	2 x 2 poliaus jungtis 0,35-0,75mm ² laidams

at Tc = 65°C

Išoriniai matmenys:

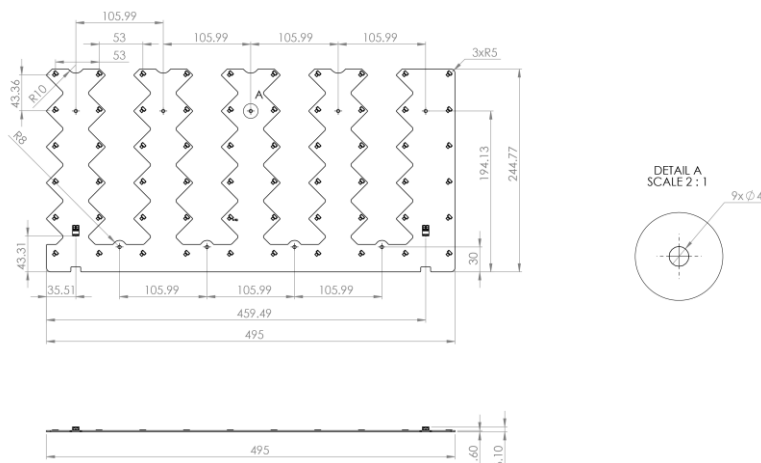

UAB AKTO

Mituvos str. 4,
LT-50130 Kaunas, Lithuania.

Mobile: +370 620 34211
E-mail: info@aktoled.com
www.aktoled.com

Registration Nr.: 302788513
VAT Nr.: LT100006898714

IBAN Number: LT667300010133518592
Bank: "Swedbank" AB
SWIFT Code: HABALT22