

LED modulis

## AM-L25W25-115E-XW




- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI >80 (arba CRI>90).
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Mažas šviesos srauto nuokrypis.
- Pilna spalvinė gama (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K).
- Puikiai tinka linijiniam apšvietimui.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

### Produkto parametrai:

Modelis	AM-L25W25-115E-NW	AM-L25W25-115E-WW
Išmatavimai, mm	250x250x6.1	250x250x6.1
Srovė, mA	500	500
Įtampa, V	~31.7	~31.7
Galia, W	15.8	15.8
LED kiekis, vnt	55	55
Šviesos srautas, Lm	2701 (4000K)	2586 (3000K)
Spalvų atkuriamumo indeksas: CRI	>80	>80
Šviesos efektyvumas, Lm/W	170.7	163.4
MAX srovė, mA	900	900
MAX šviesos srautas, Lm	4475	4283
Jungtys	2 x 2 poliaus jungtis. 0.35-0.75mm <sup>2</sup> laidams	2 x 2 poliaus jungtis. 0.35-0.75mm <sup>2</sup> laidams

T<sub>c</sub> = 65°C

### Išoriniai matmenys:

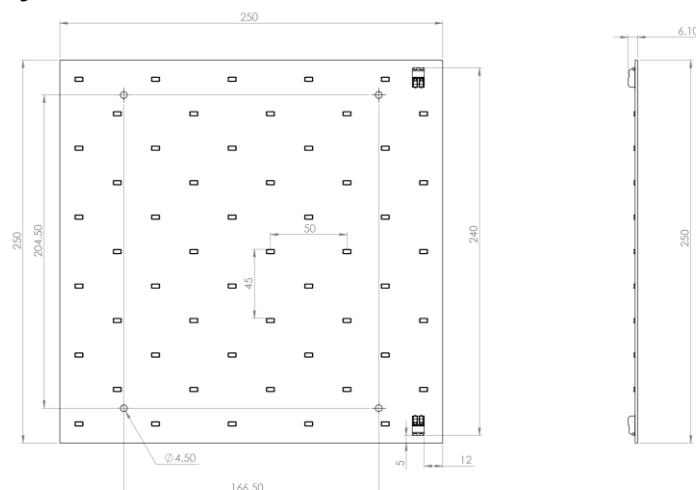

UAB AKTO

Mituvos str. 4,  
LT-50130 Kaunas, Lithuania.

Mobile: +370 620 34211  
E-mail: info@aktoled.com  
www.aktoled.com

Registration Nr.: 302788513  
VAT Nr.: LT100006898714

IBAN Number: LT667300010133518592  
Bank: "Swedbank" AB  
SWIFT Code: HABALT22