



PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam apšvietimui



Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams



Komercinio apšvietimo projektams



Lauko apšvietimo projektams



Prekybinei įrangai



Baldų gamybai



Šviestuvų gamybai




TECHNINIAI PARAMETRAI




Modelis	AFLP-60CU19224M-RGBXW				
Išmatavimai, mm	1000x10x2.30				
Srovė, A	~0.8				
Įtampa, V	24 DC				
Galia, W/m	~19.2				
LED kiekis, vnt	60				
Spalva	Raudona	Žalia	Mėlyna	Šilta balta	Šalta balta
Spalvų bangos ilgis, nm / Spalvinė temperatūra (CCT)	625 (-R)	523 (-G)	469 (-B)	3000K (-WW)	6500K (-CW)
Šviesos srautas, Lm	58	245	66	512	546
Šviesos stipris, mcd	18600	78000	21000	163000	174000
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80				
Švietimo kampas	120°				
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°				
Kirpimo atkarpa, mm	100				
Apsaugos lygis	IP20				
Pakuotė	5 metrai				

TECHINIS BRĖŽINYS (mm)

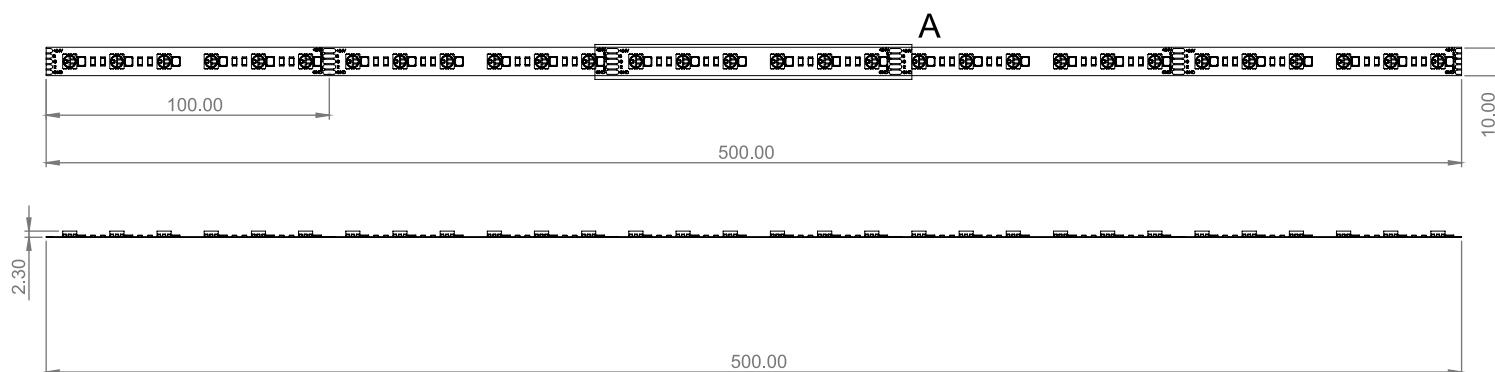

DETALĖ A



AKTO – LED MODULES, STRIPS & EMS
Mituvo g. 4, LT-50130, Kaunas, Lietuva

El. p.: donatas@aktoled.com
Tel.: +370 618 84101



www.aktoled.com