


Lanksti LED NEON juosta

AKTOFlexNeon SideLight Medium



- Reguliuojama spalvos temperatūra (nuo 2700K iki 6500K).
- Samsung LED diodai.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis – MacAdam Step3.

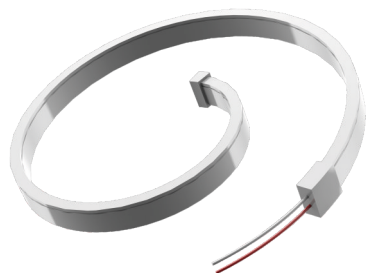

- Mažas įtampos kritimas – 4 oz PCB.
- Aukštas atsparumas aplinkos poveikiui ir UV spinduliams.



- Ilgas LED diodų tarnavimo laikas: >50 000 val.
- Ilgio pasirinktas pagal kliento poreikius.
- 5 metų garantija LED diodams ir 3 metų garantija apvalkalo spalvos patvarumui.
- Pagaminta Lietuvoje.



PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam apšvietimui	Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams	Komerčinio apšvietimo projektams	Lauko apšvietimo projektams	Prekybinei įrangai	Baldų gamybai	Šviestuvų gamybai	LED ženklų gamybai

TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFNP-168U19224MH612S-2765	
Išmatavimai, mm	1000x12x6	
Srovė, A	~0.8	
Įtampa, V	24 DC	
Galia, W/m	~19.2	
LED kiekis, vnt	168	
Spalva	Šalta balta	Šilta balta
Spalvos temperatūra (CCT)	6500K (-65)	2700K (-27)
Šviesos srautas, Lm	261*	241*
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80	
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°	
Kirpimo atkarpa, mm	71.43	
Apsaugos klasė	IP67	

*Reikšmės su 50% kanalų balansu (@9.6 W/m)

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

