


Kvadratinis LED modulis CRI>80

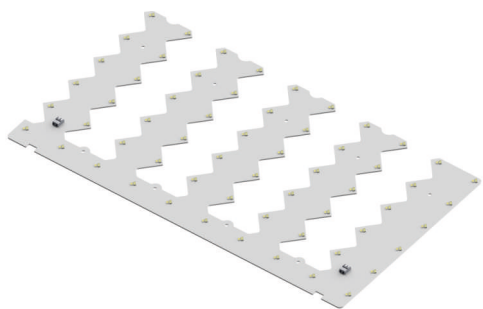

- Samsung LED diodai.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Plati spalvinė gama (6500K, 3500K, 2700K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI>80.
- Puikiai tinka linijinio apšvietimo projektams.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Šviestuvų
gamybai



Gyvenamųjų patalpų
apšvietimo projektams



Komercinio apšvietimo
projektams



Lauko apšvietimo
projektams




TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L495W245E-4p15sE-XW		
Išmatavimai, mm	495x245x5.6		
Srovė, mA	360		
Įtampa, V	41.7		
Galia, W	15.0		
LED kiekis, vnt	60		
Spalva	Šalta balta	Neutrali balta	Šilta balta
Spalvos temperatūra	6500K (-CW)	3500K (-WW5)	2700K (-WWW)
Šviesos srautas, Lm	2758	2679	2600
Šviesos efektyvumas, Lm/W	183.6	152.2	173.1
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80		
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C		
Temperatūra Tc taške	+45°C		
Šviesos kampas	120°		
MAX srovė, mA	720		
MAX šviesos srautas, Lm	5036	4892	4748
Jungtys	2 x 2 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm ² laidams		

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

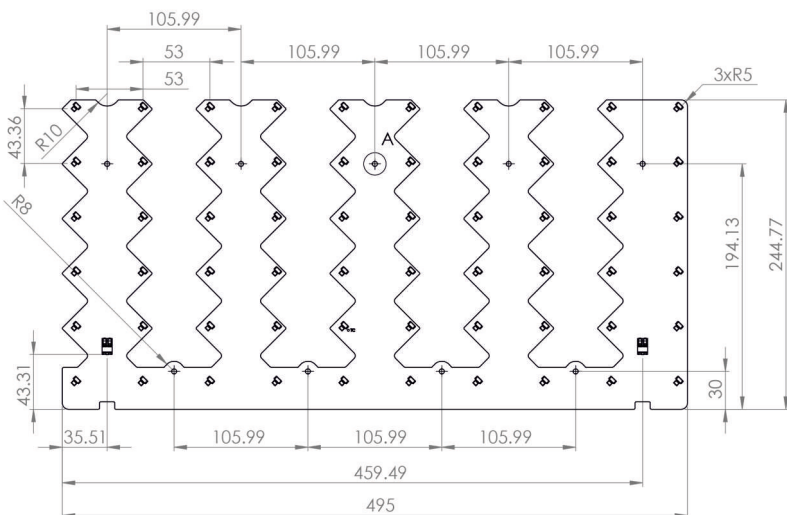

DETALĖ A

