


HIGH FLUX serijos (CRI>80) Linijiniai LED moduliai



- Samsung LED diodai.
- Skirtingos ilgių galimybės (280 mm, 560 mm, 1120 mm).
- 20 mm pločio.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Pilna spalvinė gama (5000K, 4000K, 3000K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI>80.
- Puikiai tinka linijinio apšvietimo projektams.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

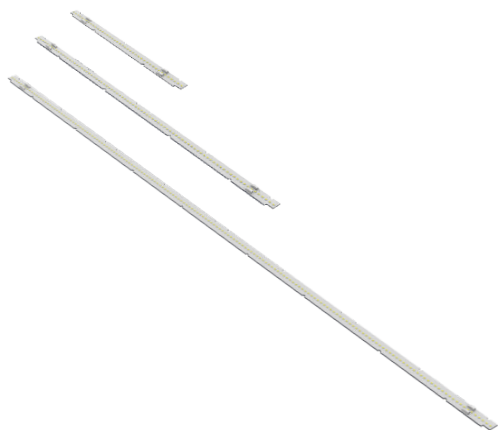

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS

Šviestuvų
gamybai



Komercinio apšvietimo
projektams



Gyvenamųjų patalpų
apšvietimo projektams




HIGH FLUX SERIJOS LINIJINIŲ LED MODULIŲ SPECIFIKACIJOS YRA PATEIKTOS ŽEMIAU (2-4 PUSLAPIUOSE).

MŪSŲ KLIENTŲ PATOGUMUI TAIP PAT PROJEKTUOJAME IR GAMINAME LED MODULIUS INDIVIDUALIAM POREIKIUI. GALITE RINKTIS:

- Spalvą;
- Galią;
- Įtampą;
- Dizainą ir išmatavimus;
- Komponentus;
- Bei kita.

JEI NORITE SUŽINOTI DAUGIAU, KVIEČIAME SU MUMIS SUSISIEKTI.



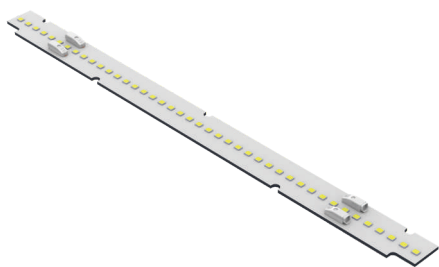


TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L280W20-6p7sRA-XW											
Išmatavimai, mm	280x20x5.6											
Srovė, mA	300			500			700			1050		
Įtampa, V	~19.11			~19.6			~20.02			~20.72		
Galia, W	5.7			9.8			14.0			21.8		
LED kiekis, vnt	42											
Spalva	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)
Spalvos temperatūra	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K
Šviesos srautas, Lm	1108	1094	1044	1818	1795	1714	2498	2466	2356	3621	3575	3415
Šviesos efektyvumas, Lm/W	193,5	191,0	182,4	185,5	183,1	174,9	178,2	175,9	168,0	166,3	164,2	156,8
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80											
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C											
Temperatūra Tc taške	+45°C											
Šviesos kampas	120°											
MAX srovė, mA	1200											
MAX šviesos srautas, Lm	4075	4023	3842	4075	4023	3842	4075	4023	3842	4075	4023	3842
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75mm² laidams											

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

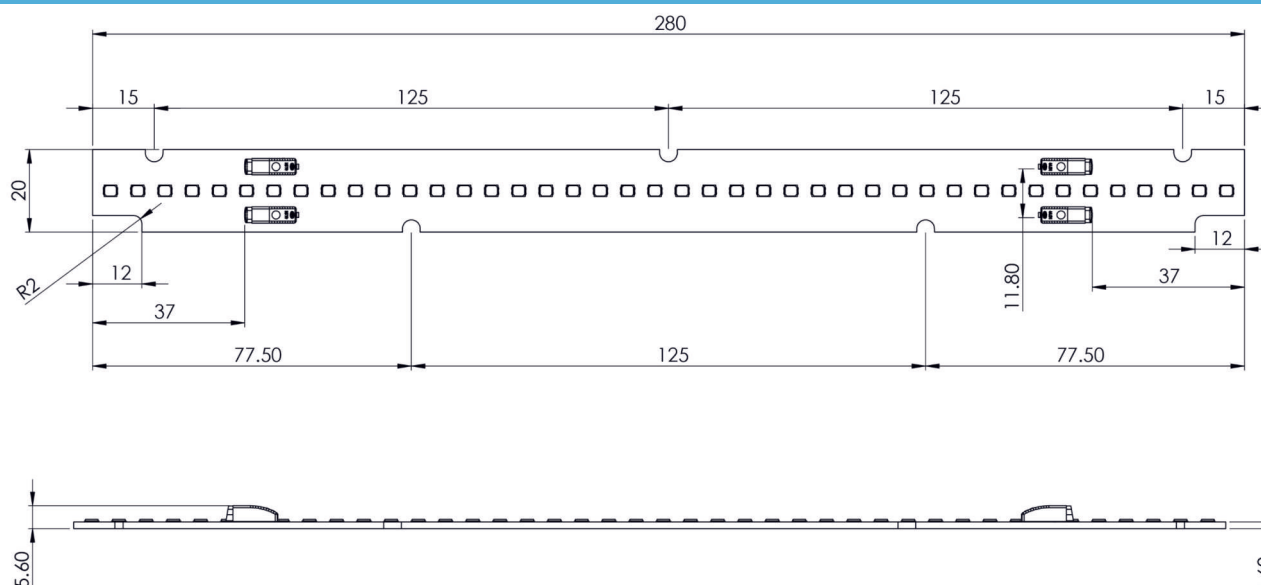

HIGH FLUX serijos (CRI>80)

Linijinis LED modulis
 (560 mm ilgio)


CRI80


SAMSUNG
LED3-step
MacAdam


TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L560W20-6p14sRA-XW											
Išmatavimai, mm	560x20x5.6											
Srovė, mA	300			500			700			1050		
Įtampa, V	~38.22			~39.20			~40.04			~41.44		
Galia, W	11.5			19.6			28.0			43.5		
LED kiekis, vnt	84											
Spalva	Tikra baltas (-PW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Tikra baltas (-PW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Tikra baltas (-PW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Tikra baltas (-PW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)
Spalvos temperatūra	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K
Šviesos srautas, Lm	2215	2187	2089	3636	3590	3429	4996	4933	4711	7242	7151	6830
Šviesos efektyvumas, Lm/W	193.5	191.0	182.4	185.5	183.1	174.9	178.2	175.9	168.0	166.3	164.2	156.8
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80											
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C											
Temperatūra Tc taške	+45°C											
Šviesos kampas	120°											
MAX srovė, mA	1200											
MAX šviesos srautas, Lm	8149	8046	7685	8149	8046	7685	8149	8046	7685	8149	8046	7685
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75mm² laidams											

TECHINIS BRĖŽINYS (mm)

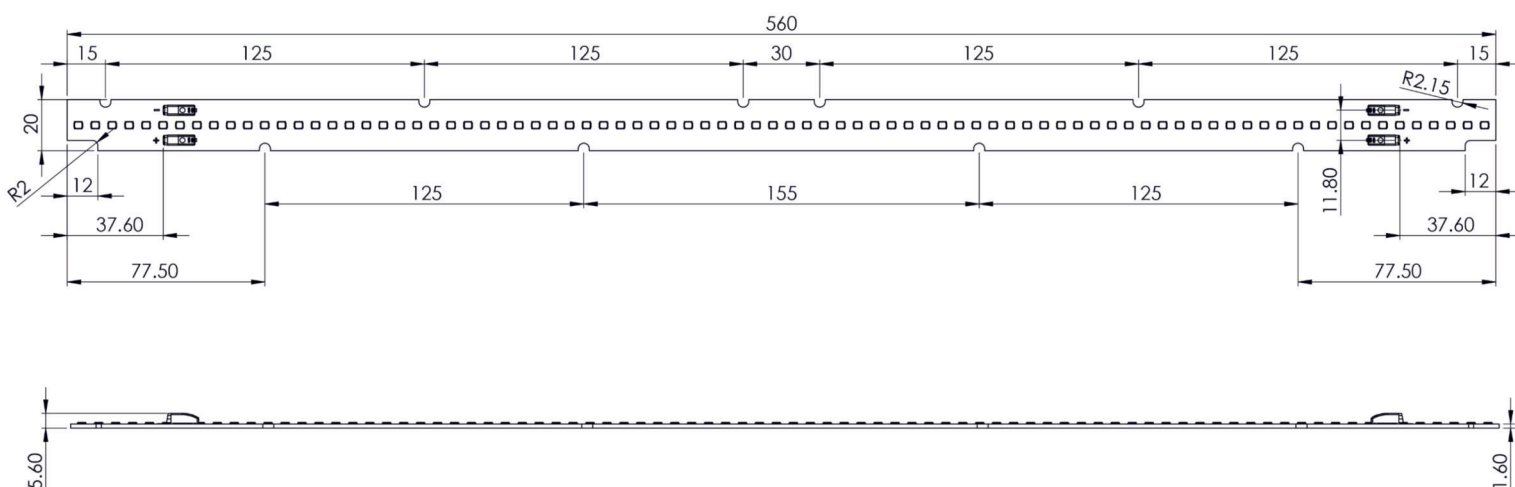

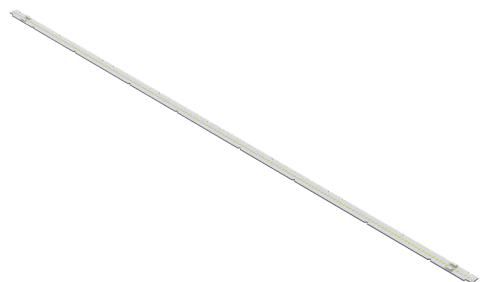

CRI80

SAMSUNG
LED3-step
MacAdam

TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L1120W20-6p28sRA-XW											
Išmatavimai, mm	1120x20x5.6											
Srovė, mA	300			500			700			1050		
Įtampa, V	~76.44			~78.40			~80.00			~82.88		
Galia, W	22.9			39.2			56.6			87.0		
LED kiekis, vnt	168											
Spalva	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)
Spalvos temperatūra	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K
Šviesos srautas, Lm	4430	4374	4178	7272	7180	6858	9992	9865	9423	14485	14301	13660
Šviesos efektyvumas, Lm/W	193.5	191.0	182.4	185.5	183.1	174.9	178.2	175.9	168.0	166.3	164.2	156.8
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80											
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C											
Temperatūra Tc taške	+45°C											
Šviesos kampas	120°											
MAX srovė, mA	1200											
MAX šviesos srautas, Lm	16298	16092	15370	16298	16092	15370	16298	16092	15370	16298		
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams											

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

