


HIGH FLUX serijos (CRI>90) Linijiniai LED moduliai



- Samsung LED diodai.
- Skirtingos ilgių galimybės (280 mm, 560 mm, 1120 mm).
- 20 mm pločio.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Plati spalvinė gama (6500K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI>90.
- Puikiai tinka linijinio apšvietimo projektams.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

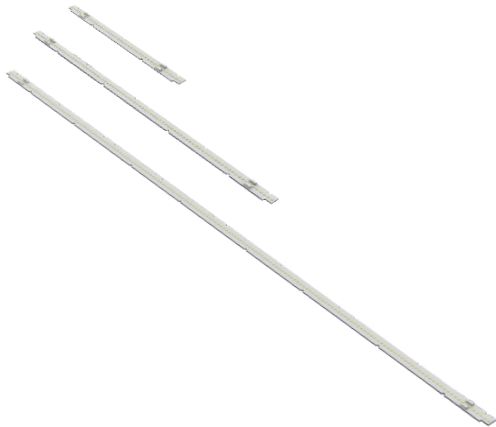

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS

Šviestuvų
gamybai



Komercinio apšvietimo
projektams



Gyvenamųjų patalpų
apšvietimo projektams



HIGH FLUX SERIJOS LINIJINIŲ LED MODULIŲ SPECIFIKACIJOS YRA PATEIKTOS ŽEMIAU (2-4 PUSLAPIUOSE).

MŪSŲ KLIENTŲ PATOGUMUI TAIP PAT PROJEKTUOJAME IR GAMINAME LED MODULIUS INDIVIDUALIAM POREIKIUI. GALITE RINKTIS:


- Spalvą;
- Galią;
- Įtampą;
- Dizainą ir išmatavimus;
- Komponentus;
- Bei kita.

JEI NORITE SUŽINOTI DAUGIAU, KVIEČIAME SU MUMIS SUSISIEKTI.



HIGH FLUX serija (CRI>90)

Linijinis LED modulis (280 mm ilgio)

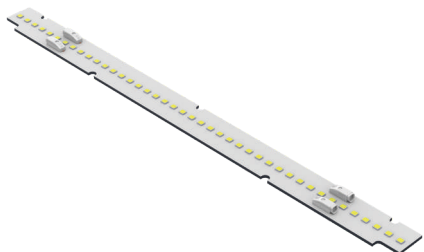

CRI90


SAMSUNG
LED3-step
MacAdam

TECHNINIAI PARAMETRAI




Modelis	AM-L280W20-6p7sRB-XW															
Išmatavimai, mm	280x20x5.6															
Srovė, mA	300				500				700				1050			
Įtampa, V	~19.11				~19.6				~20.02				~20.72			
Galia, W	5.7				9.8				14.0				21.8			
LED kiekis, vnt	42															
Spalva	Šalta baltą (-CW)	Neutrai baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrai baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrai baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrai baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)
Spalvos temperatūra	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K
Šviesos srautas, Lm	925	925	883	862	1519	1519	1450	1415	2087	2087	1993	1946	3025	3025	2888	2819
Šviesos efektyvumas, Lm/W	161.6	161.6	154.3	150.6	155.0	155.0	147.9	144.4	148.9	148.9	142.1	138.7	138.9	138.9	132.6	129.5
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>90															
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C															
Temperatūra Tc taške	+45°C															
Šviesos kampas	120°															
MAX srovė, mA	1200															
MAX šviesos srautas, Lm	3404	3404	3249	3172	3404	3404	3249	3172	3404	3404	3249	3172	3404	3404	3249	3172
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams															

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

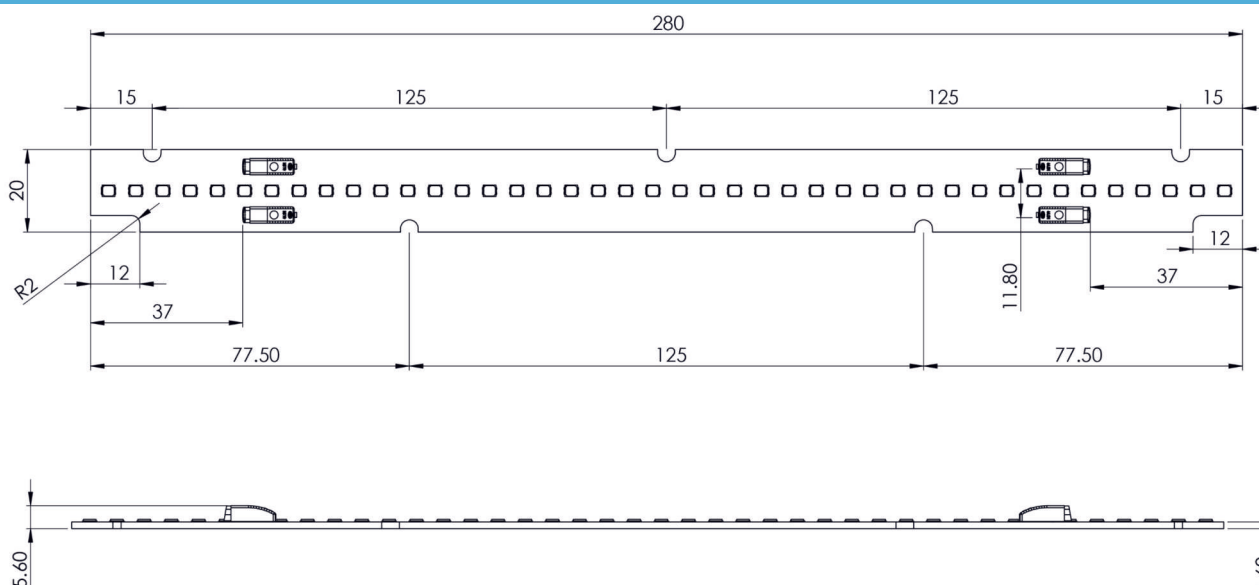



3-step
MacAdam

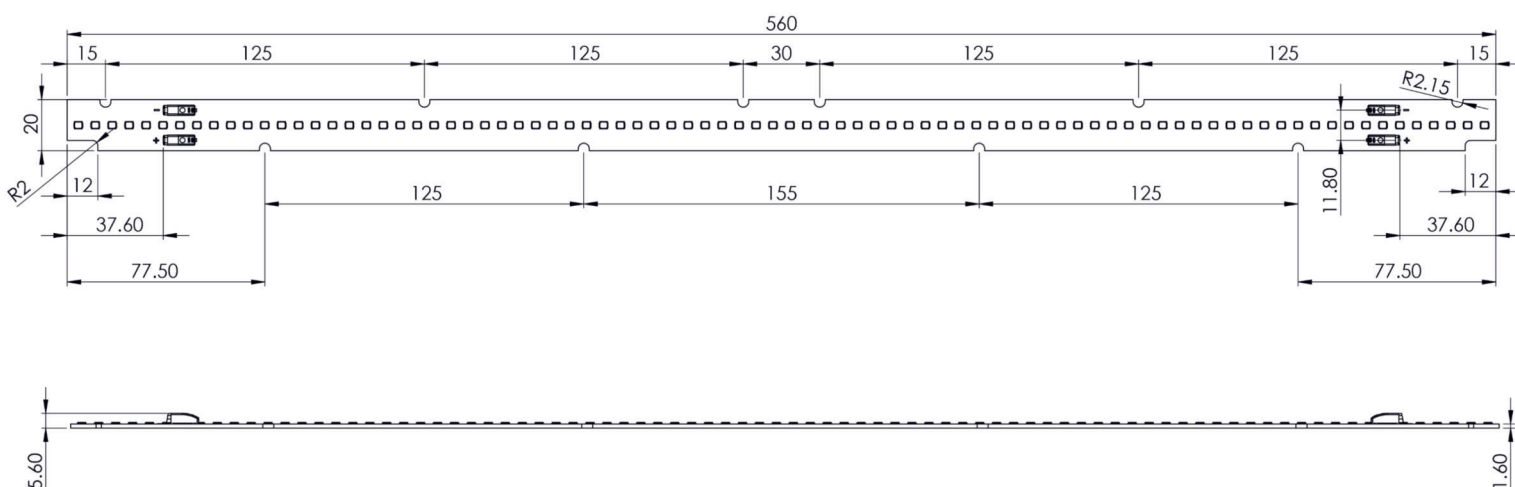

TECHINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L1120W20-6p28sRB-XW															
Išmatavimai, mm	1120x20x5.6															
Srovė, mA	300				500				700				1050			
Įtampa, V	~76.44				~78.40				~80.08				~82.88			
Galia, W	22.9				39.2				56.1				87.0			
LED kiekis, vnt	168															
Spalva	Šalta baltas (-CW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Šilta baltas (-WWW)	Šalta baltas (-CW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Šilta baltas (-WWW)	Šalta baltas (-CW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Šilta baltas (-WWW)	Šalta baltas (-CW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Šilta baltas (-WWW)
Spalvos temperatūra	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K
Šviesos srautas, Lm	3701	3701	3533	3449	6075	6075	5799	5661	8348	8348	7972	7782	12101	12101	11551	11276
Šviesos efektyvumas, Lm/W	161.6	161.6	154.3	150.6	155.0	155.0	147.9	144.4	148.9	148.9	142.1	138.7	138.9	138.9	132.6	129.5
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>90															
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C															
Temperatūra Tc taške	+45°C															
Šviesos kampas	120°															
MAX srovė, mA	1200															
MAX šviesos srautas, Lm	13616	13616	12997	12688	13616	13616	12997	12688	13616	13616	12997	12688	13616	13616	12997	12688
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams															

TECHINIS BRĖŽINYS (mm)

