


REGULAR serijos (CRI>80) Linijiniai LED moduliai



- Samsung LED diodai.
- Skirtingos ilgių galimybės (70 mm, 140 mm, 280 mm, 560 mm, 1120 mm).
- 20 mm pločio.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Plati spalvinė gama (5000K, 4000K, 3000K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI>80.
- Puikiai tinka linijinio apšvietimo projektams.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

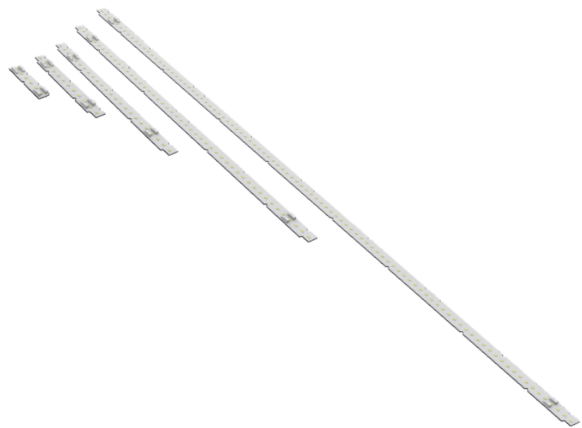

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS

Šviestuvų
gamybai



Komercinio apšvietimo
projektams



Gyvenamųjų patalpų
apšvietimo projektams



REGULAR SERIJOS LINIJINIŲ LED MODULIŲ SPECIFIKACIJOS YRA PATEIKTOS ŽEMIAU (2-6 PUSLAPIUOSE).



MŪSŲ KLIENTŲ PATOGUMUI TAIP PAT PROJEKTUOJAME IR GAMINAME LED MODULIUS INDIVIDUALIAM POREIKIUI. GALITE RINKTIS:

- Spalvą;
- Galią;
- Įtampą;
- Dizainą ir išmatavimus;
- Komponentus;
- Bei kita.

JEI NORITE SUŽINOTI DAUGIAU, KVIEČIAME SU MUMIS SUSISIEKTI.



REGULAR serijos (CRI>80) Linijinis LED modulis (70 mm ilgio)




TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L70W20-3p2sRA-XW								
Išmatavimai, mm	70x20x5.6								
Srovė, mA	250			350			500		
Įtampa, V	~5.60			~5.72			~5.90		
Galia, W	1.4			2.0			3.0		
LED kiekis, vnt	6								
Spalva	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)
Spalvos temperatūra	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K
Šviesos srautas, Lm	259	255	245	357	353	337	495	489	467
Šviesos efektyvumas, Lm/W	185.5	183.2	174.9	178.2	175.9	168.0	168.0	165.9	158.4
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80								
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C								
Temperatūra Tc taške	+45°C								
Šviesos kampas	120°								
MAX srovė, mA	600								
MAX šviesos srautas, Lm	582	575	549	582	575	549	582	575	549
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75mm² laidams								


TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

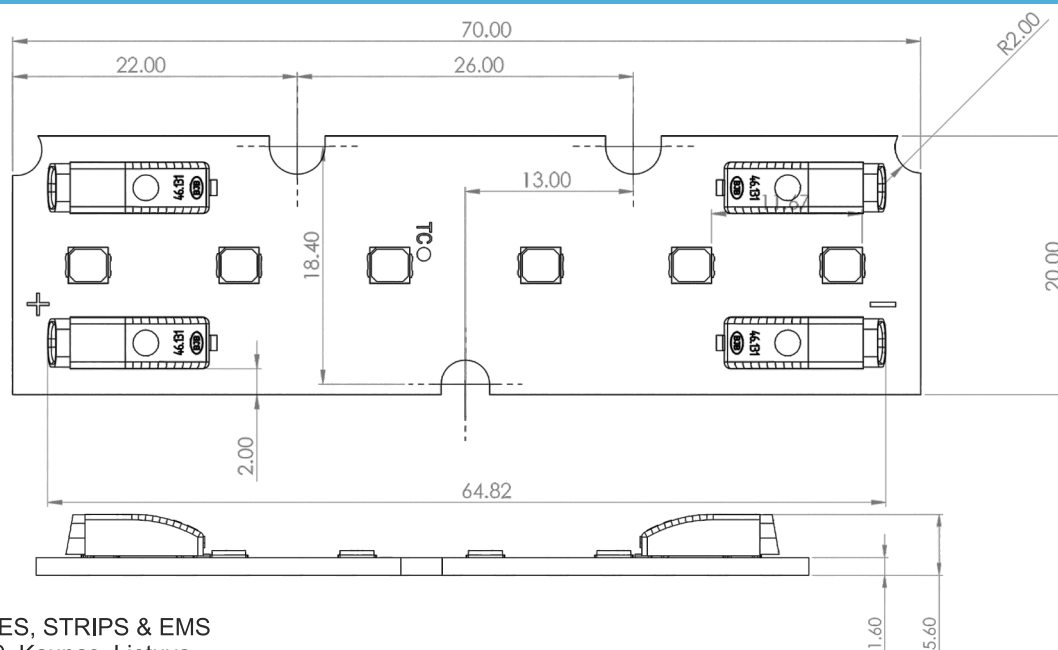

3-step
MacAdam

CE RoHS

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

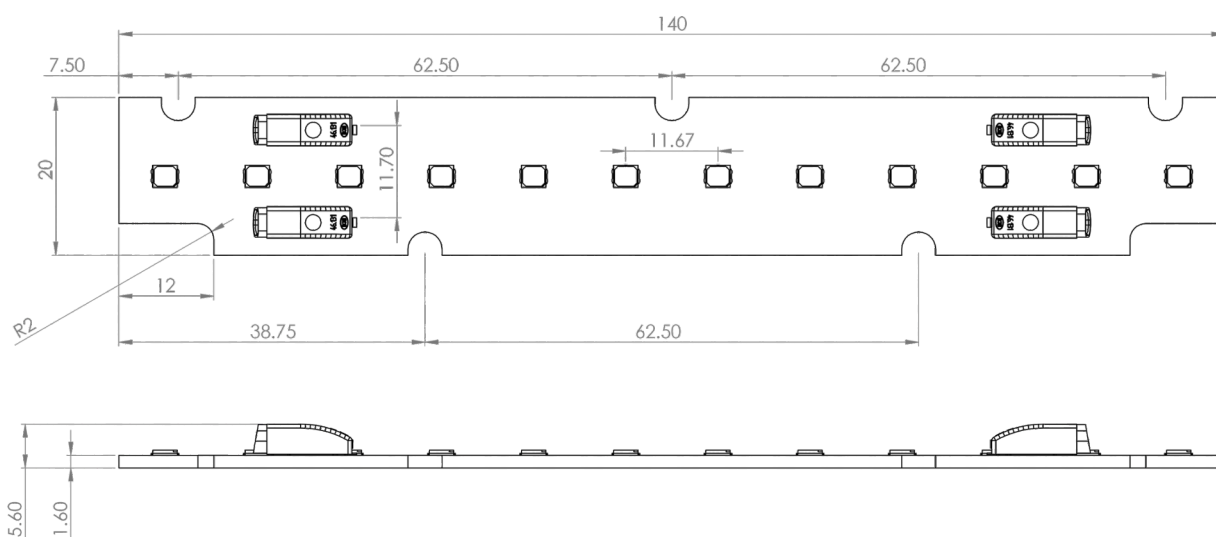

3

REGULAR serijos (CRI>80)

Linijinis LED modulis (280 mm ilgio)




TECHNINIAI PARAMERAI




Modelis	AM-L280W20-3p8sRA-XW								
Išmatavimai, mm	280x20x5.6								
Srovė, mA	250			350			500		
Įtampa, V	~22.40			~22.88			~23.60		
Galia, W	5.6			8.0			11.8		
LED kiekis, vnt	24								
Spalva	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)
Spalvos temperatūra	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K
Šviesos srautas, Lm	1035	1022	979	1428	1410	1347	2328	2299	1868
Šviesos efektyvumas, Lm/W	185.5	183.2	174.9	178.2	175.9	168.0	168.0	165.9	158.4
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80								
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C								
Temperatūra Tc taške	+45°C								
Šviesos kampas	120°								
MAX srovė, mA	600								
MAX šviesos srautas, Lm	2328	2299	2196	2328	2299	2196	2328	2299	2196
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75mm² laidams								

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

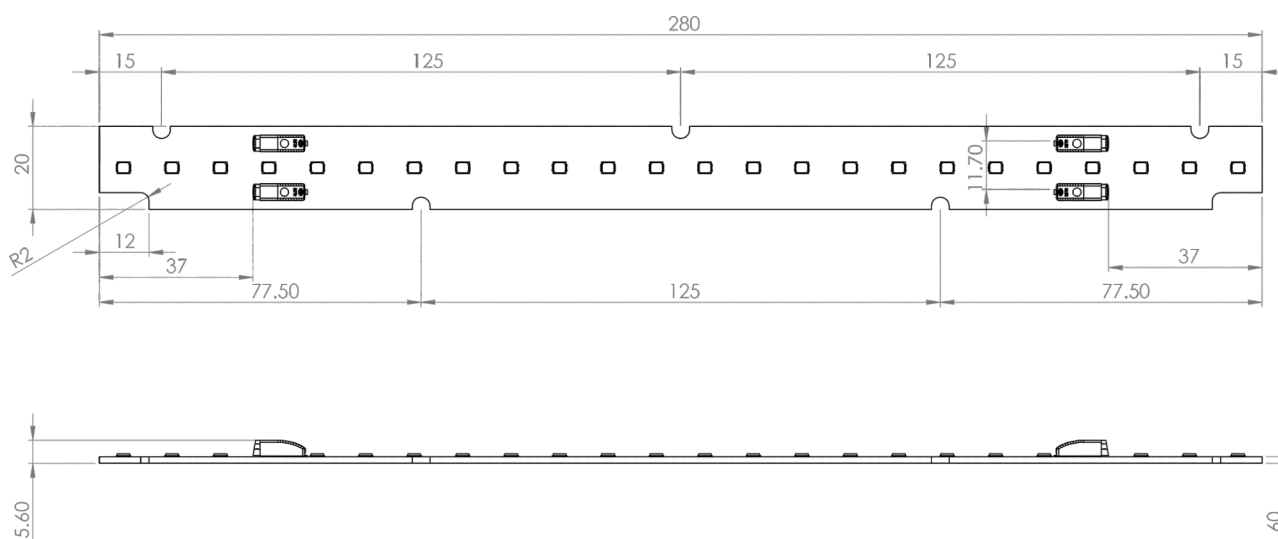

REGULAR serijos (CRI>80)


Linijinis LED modulis
 (560 mm ilgio)


TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L560W20-3p16sRA-XW								
Išmatavimai, mm	560x20x5.6								
Srovė, mA	250			350			500		
Įtampa, V	~40.0			~45.76			~47.20		
Galia, W	10.0			16.0			23.6		
LED kiekis, vnt	48								
Spalva	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)
Spalvos temperatūra	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K
Šviesos srautas, Lm	2070	2044	1959	2856	2820	2694	3692	3911	3736
Šviesos efektyvumas, Lm/W	185.5	183.2	174.9	178.2	175.9	168.0	168.0	165.9	158.4
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80								
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C								
Temperatūra Tc taške	+45°C								
Šviesos kampas	120°								
MAX srovė, mA	600								
MAX šviesos srautas, Lm	4657	4598	4391	4657	4598	4391	4657	4598	4391
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams								

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

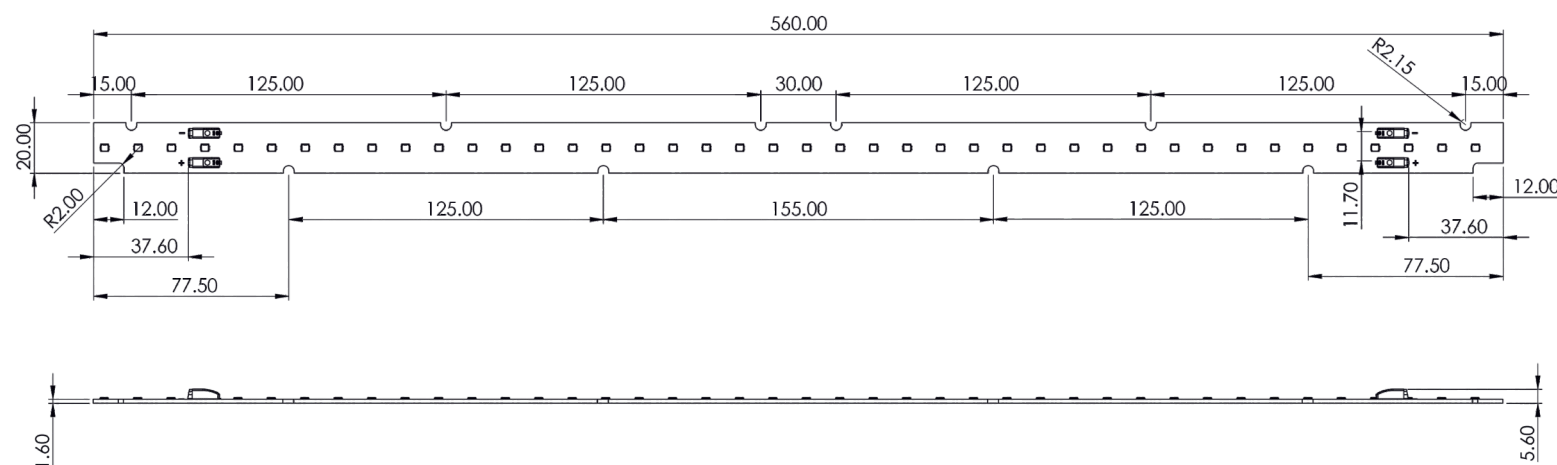

TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L1120W20-3p32sRA-XW								
Išmatavimai, mm	1120x20x5.6								
Srovė, mA	250			350			500		
Įtampa, V	~89.60			~91.52			~94.40		
Galia, W	22.40			32.0			47.20		
LED kiekis, vnt	96								
Spalva	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)	Tikra balta (-PW)	Neutrali balta (-NW)	Šilta balta (-WW)
Spalvos temperatūra	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K	5000K	4000K	3000K
Šviesos srautas, Lm	4140	4087	3917	5713	5640	5387	7923	7823	7472
Šviesos efektyvumas, Lm/W	185,5	183,2	174,9	178,2	175,9	168,0	168,0	165,9	158,4
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80								
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C								
Temperatūra Tc taške	+45°C								
Šviesos kampas	120°								
MAX srovė, mA	600								
MAX šviesos srautas, Lm	9313	9159	8783	9313	9159	8783	9313	9159	8783
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75mm² laidams								

TECHINIS BRĖŽINYS (mm)

