


REGULAR serijos (CRI>90) Linijiniai LED moduliai



- Samsung LED diodai.
- Skirtingos ilgių galimybės (70 mm, 140 mm, 280 mm, 560 mm, 1120 mm).
- 20 mm pločio.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam 3).
- Pilna spalvinė gama (6500K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Aukštas spalvų atkuriamumo indeksas CRI>90.
- Puikiai tinka linijinio apšvietimo projektams.
- Tolygiai perteikia šviesą, net jeigu keli LED moduliai sujungti vienoje linijoje.
- Atitinka Zhaga standartą.
- Paprastas montavimas.
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 valandų.
- 5 metų garantija.

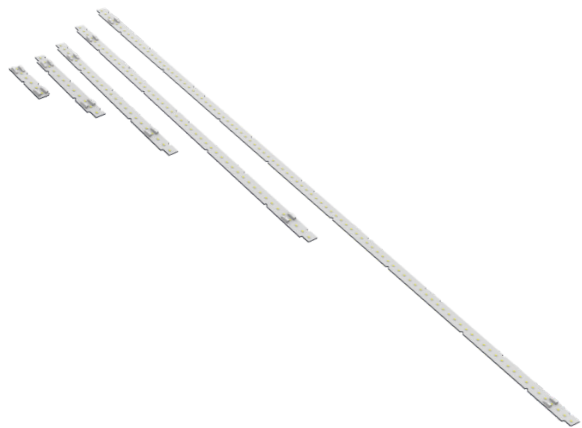

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS

Šviestuvų
gamybai



Komercinio apšvietimo
projektams



Gyvenamųjų patalpų
apšvietimo projektams



REGULAR SERIJOS LINIJINIŲ LED MODULIŲ SPECIFIKACIJOS YRA PATEIKTOS ŽEMIAU (2-6 PUSLAPIUOSE).


MŪSŲ KLIENTŲ PATOGUMUI TAIP PAT PROJEKTUOJAME IR GAMINAME LED MODULIUS INDIVIDUALIAM POREIKIUI. GALITE RINKTIS:

- Spalvą;
- Galią;
- Įtampą;
- Dizainą ir išmatavimus;
- Komponentus;
- Bei kita.

JEI NORITE SUŽINOTI DAUGIAU, KVIEČIAME SU MUMIS SUSISIEKTI.



REGULAR serijos (CRI>90) Linijinis LED modulis (70 mm ilgio)



CRI90


SAMSUNG
LED3-step
MacAdam

TECHNINIAI PARAMETRAI





Modelis	AM-L70W20-3p2sRB-XW											
Išmatavimai, mm	70x20x5.6											
Srovė, mA	250				350				500			
Įtampa, V	~5.6				~5.72				~5.9			
Galia, W	1.4				2.0				2.95			
LED kiekis, vnt	6											
Spalva	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)
Spalvos temperatūra	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K
Šviesos srautas, Lm	217	217	206	202	298	298	285	278	412	412	393	384
Šviesos efektyvumas, Lm/W	155.0	155.0	148.0	144.0	148.9	148.9	142.1	138.7	140.5	140.5	134.1	130.9
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>90											
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C											
Temperatūra Tc taške	+45°C											
Šviesos kampas	120°											
MAX srovė, mA	600											
MAX šviesos srautas, Lm	486	486	464	453	486	486	464	453	486	486	464	453
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams											

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

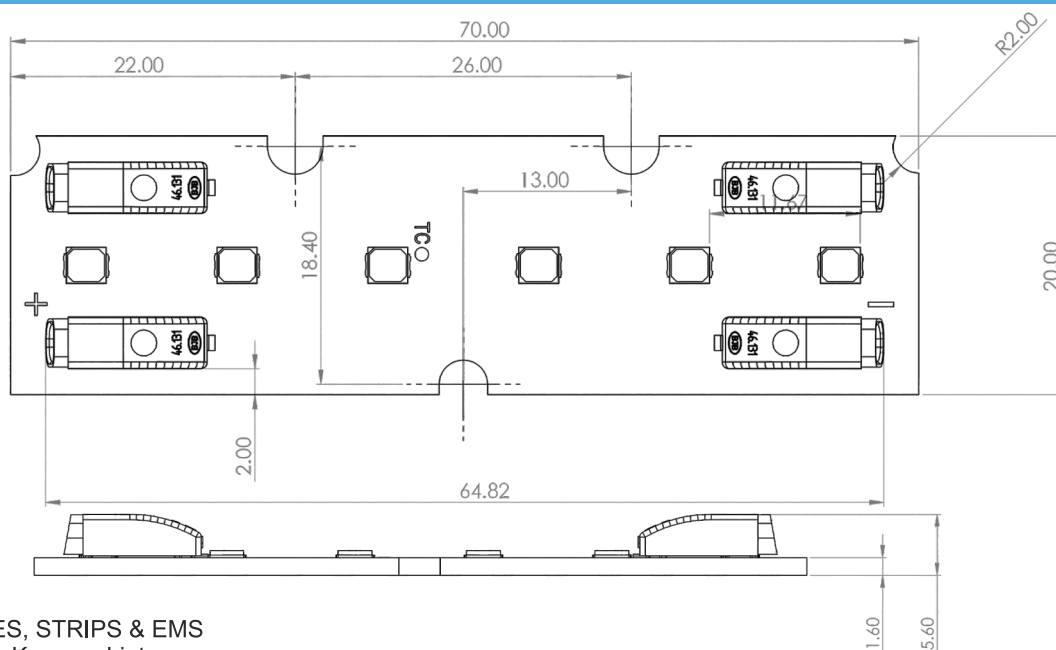

REGULAR serijos (CRI>90) Linijinis LED modulis (140 mm ilgio)

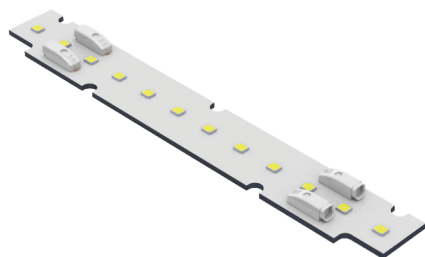


TECHNINIAI PARAMETRAI




Modelis	AM-L140W20-3p4sRB-XW											
Išmatavimai, mm	140x20x5.6											
Srovė, mA	250				350				500			
Įtampa, V	~11.20				~11.44				~11.88			
Galia, W	2.8				4.0				5.9			
LED kiekis, vnt	12											
Spalva	Šalta baltas (-CW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Šilta baltas (-WWW)	Šalta baltas (-CW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Šilta baltas (-WWW)	Šalta baltas (-CW)	Neutrali baltas (-NW)	Šilta baltas (-WW)	Šilta baltas (-WWW)
Spalvos temperatūra	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K
Šviesos srautas, Lm	434	434	413	404	597	597	569	556	824	824	787	768
Šviesos efektyvumas, Lm/W	155.0	155.0	148.0	144.0	148.9	148.9	142.1	138.7	140.5	140.5	134.1	130.9
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>90											
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C											
Temperatūra Tc taške	+45°C											
Šviesos kampas	120°											
MAX srovė, mA	600											
MAX šviesos srautas, Lm	973	973	928	906	973	973	928	906	973	973	928	906
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams											

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

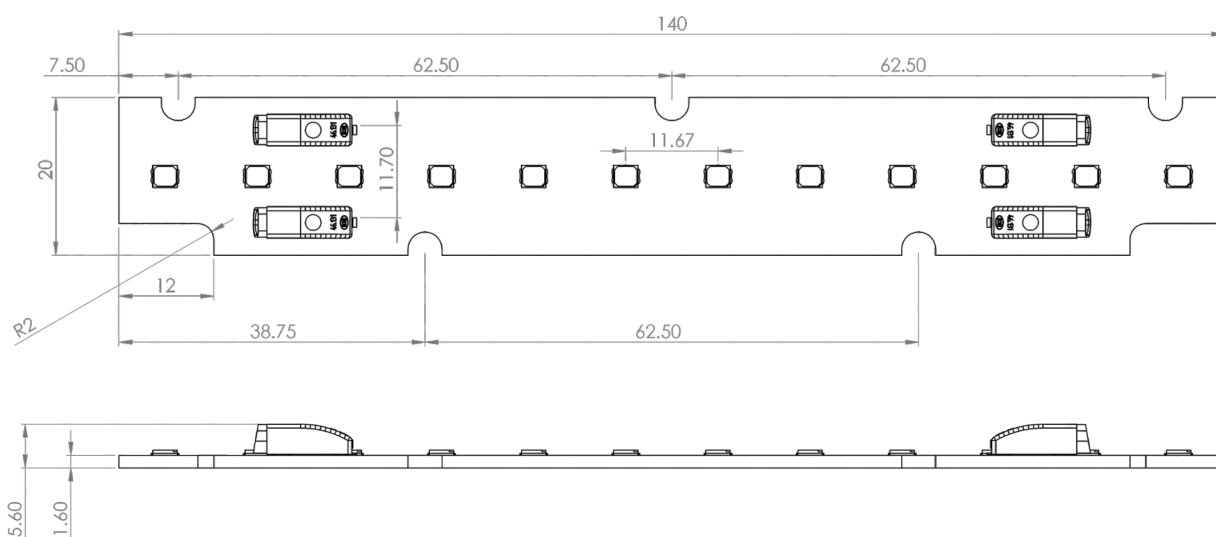

REGULAR serijos (CRI>90) Linijinis LED modulis (280 mm ilgio)




TECHNINIAI PARAMETRAI




Modelis	AM-L280W20-3p8sRB-XW											
Išmatavimai, mm	280x20x5.6											
Srovė, mA	250				350				500			
Įtampa, V	~22.40				~22.88				~23.60			
Galia, W	5.6				8.0				11.8			
LED kiekis, vnt	24											
Spalva	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)
Spalvos temperatūra	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K
Šviesos srautas, Lm	868	868	825	809	1193	1193	1139	1112	1649	1649	1574	1536
Šviesos efektyvumas, Lm/W	155.0	155.0	148.0	144.0	148.9	148.9	142.1	138.7	140.5	140.5	134.1	130.9
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>90											
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C											
Temperatūra Tc taške	+45°C											
Šviesos kampas	120°											
MAX srovė, mA	600											
MAX šviesos srautas, Lm	1945	1945	1857	1813	1945	1945	1857	1813	1945	1945	1857	1813
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams											

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

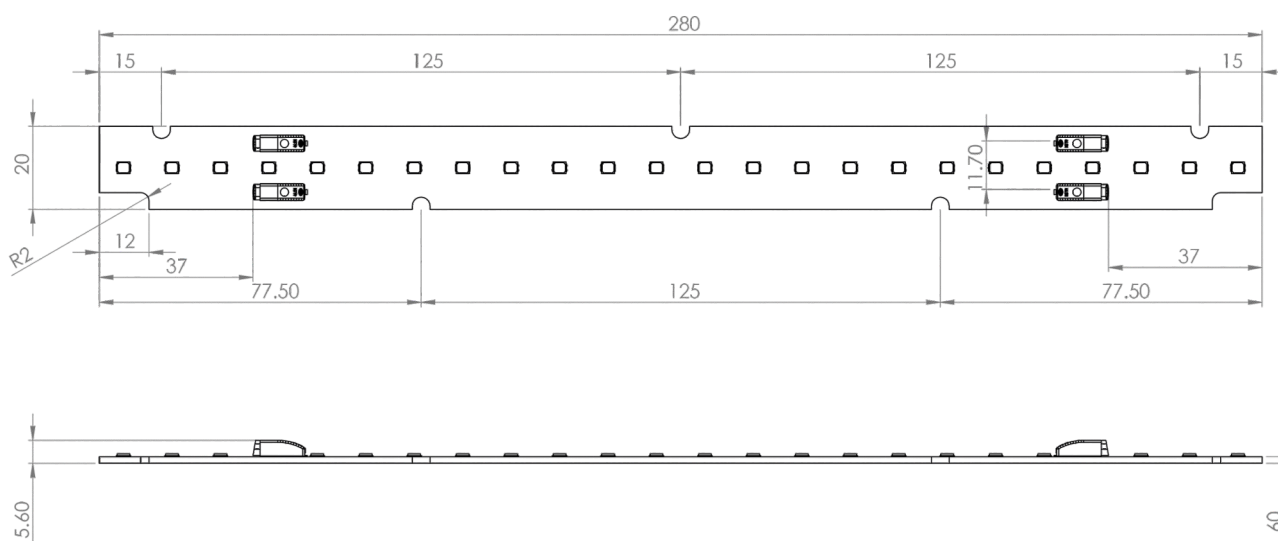



REGULAR serijos (CRI>90) Linijinis LED modulis (560 mm ilgio)




TECHNINIAI PARAMETRAI





Modelis	AM-L560W20-3p16sRB-XW											
Išmatavimai, mm	560x20x5.6											
Srovė, mA	250				350				500			
Įtampa, V	~44.80				~45.76				~47.2			
Galia, W	11.2				16.0				23.6			
LED kiekis, vnt	48											
Spalva	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)
Spalvos temperatūra	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K
Šviesos srautas, Lm	1735	1735	1651	1617	2386	2386	2278	2224	3298	3298	3148	3073
Šviesos efektyvumas, Lm/W	155.0	155.0	148.0	144.0	148.9	148.9	142.1	138.7	140.5	140.5	134.1	130.9
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>90											
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C											
Temperatūra Tc taške	+45°C											
Šviesos kampas	120°											
MAX srovė, mA	600											
MAX šviesos srautas, Lm	3890	3890	3714	3625	3890	3890	3714	3625	3890	3890	3714	3625
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams											

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

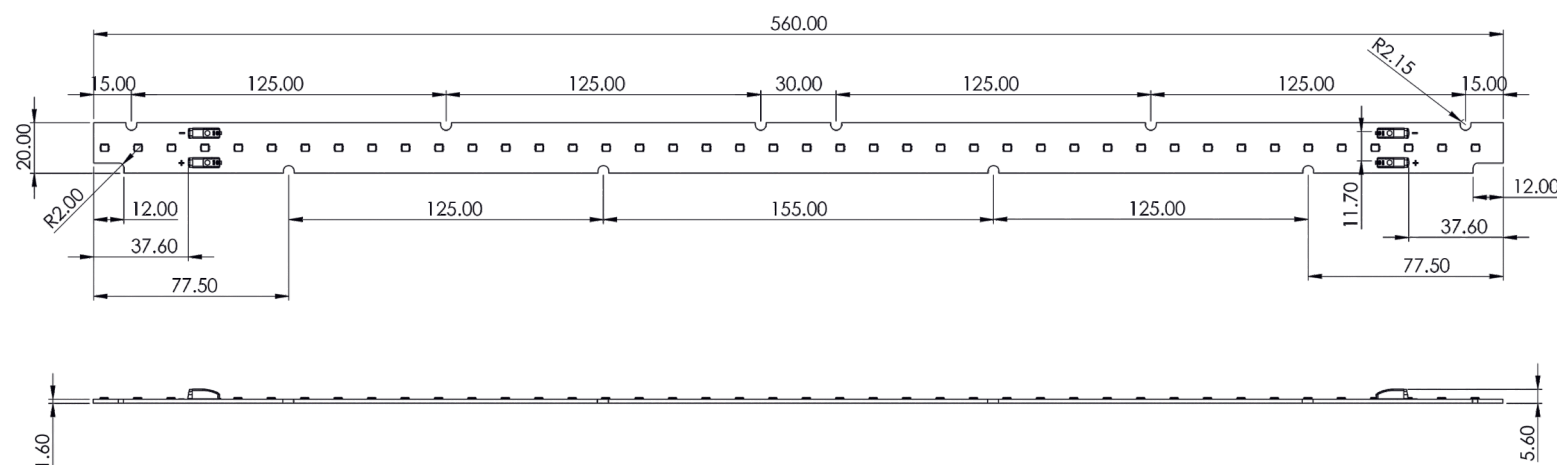

REGULAR serijos (CRI>90) Linijinis LED modulis (1120 mm ilgio)

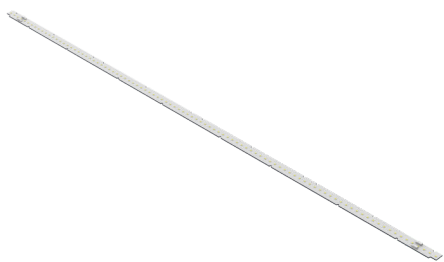

TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AM-L1120W20-3p32sRB-XW											
Išmatavimai, mm	1120x20x5.6											
Srovė, mA	250				350				500			
Įtampa, V	~89.60				~91.52				~94.40			
Galia, W	22.4				32.0				47.2			
LED kiekis, vnt	96											
Spalva	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)	Šalta baltą (-CW)	Neutrali baltą (-NW)	Šilta baltą (-WW)	Šilta baltą (-WWW)
Spalvos temperatūra	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K	6500K	4000K	3000K	2700K
Šviesos srautas, Lm	3470	3470	3301	3235	4773	4773	4556	4447	6595	6595	6296	6146
Šviesos efektyvumas, Lm/W	155.0	155.0	148.0	144.0	148.9	148.9	142.1	138.7	140.5	140.5	134.1	130.9
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>90											
Darbinė temperatūra	-40°C – +85°C											
Temperatūra Tc taške	+45°C											
Šviesos kampas	120°											
MAX srovė, mA	600											
MAX šviesos srautas, Lm	7781	7781	7427	7250	7781	7781	7427	7250	7781	7781	7427	7250
Jungtys	4 x 1 poliaus jungtys. 0.2-0.75 mm² laidams											

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

