

Tunable white lanksti LED juosta

AKTOFlexLine



- Reguliuojama spalvos temperatūra (2000K iki 6500K).
- Samsung LED.
- Mažas įtampas kritimas: 4 oz PCB.
- Aukštas spalvų atkuriamumas CRI>80.



- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis MacAdam Step3.
- Plati spalvinė gama (6500K, 4000K, 3000K, 2700K, 2000K).
- Paprastas montavimas (pvz. dvipuse lipnia juosta).



- Plačios panaudojimo galimybės (pvz. baldiniam, architektūriniam, akcentiniam apšvietimui).
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 val.
- 5 metų garantija.
- Pagaminta Lietuvoje.

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam apšvietimui



Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams



Komercinio apšvietimo projektams



Lauko apšvietimo projektams



Prekybinei įrangai



Baldų gamybai



Šviestuvų gamybai




TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFLP-168RU28824M-2065	
Išmatavimai, mm	1000x8x1.20	
Srovė, A	~1.2	
Įtampa, V	24 DC	
Galia, W/m	28.8	
LED kiekis, vnt	168	
Spalva	Šalta balta	Itin šilta balta
Spalvinė temperatūra (CCT)	6500K (-65)	2000K (-20)
Šviesos srautas, Lm	1546*	1663*
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80	
Šviesos kampas	120°	
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°	
Kirpimo atkarpa, mm	71.43	
Apsaugos lygis	IP20	
Pakuotė	5 metrai	

*Reikšmės su 50% kanalų balansu (@14.4 W/m)

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

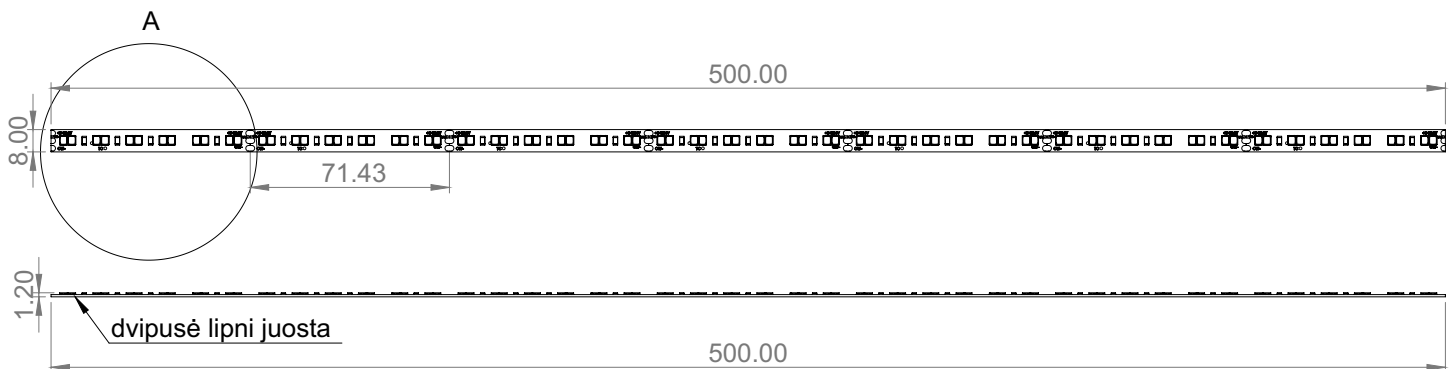

DETALĖ A

