


Lanksti LED NEON juosta

AKTOFlexNeon SideLight Small



- Mažas įtampos kritimas – 2 oz PCB.
- Aukštas atsparumas aplinkos poveikiui ir UV spinduliams.
- Ilgas LED diodų tarnavimo laikas: >50 000 val.
- Ilgio pasirinktys pagal kliento poreikius.
- 5 metų garantija LED diodams ir 3 metų garantija apvalkalo spalvos patvarumui.
- Pagaminta Lietuvoje.

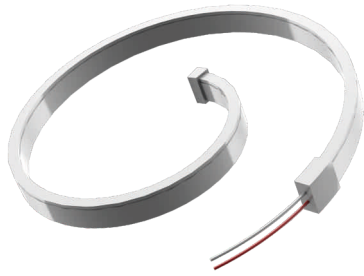

PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam apšvietimui	Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams	Komeracinio apšvietimo projektams	Lauko apšvietimo projektams	Prekybinei įrangai	Baldų gamybai	Šviestuvų gamybai	LED ženklų gamybai

TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFN-120A96245H410S-X			
Išmatavimai, mm	1000x10x4			
Srovė, A	~0.4			
Įtampa, V	24 DC			
Galia, W/m	~9.6			
LED kiekis, vnt	120			
Spalva	Raudona	Žalia	Mėlyna	Geltona
Spalvos bangos ilgis, nm	617-627 (-R)	506-516 (-G)	449-459 (-B)	586-596 (-Y)
Šviesos intensyvumas, mcd	88000	152000	31200	112000
Šviesos srautas, Lm	69	120	25	88
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°			
Kirpimo atkarpa, mm	50			
Apsaugos lygis	IP67			

TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

